

# PURUS

讓空氣 只是空氣



03-591-0116



CSR@purus.com.tw



[www.purus.com.tw](http://www.purus.com.tw)

台北市內湖區瑞光路618號7樓

# PURUS<sub>air i</sub>

## 智慧空氣清淨機

### 完整操作指南

### 黑執事智慧級

### 您最貼心的私人健康管家





[www.purus.com.tw](http://www.purus.com.tw)

# 目錄


極簡設計外觀 -----	01
產品盒裝配件 -----	02
四大產品特性與效能 -----	03
快速上手黑執事—開機 -----	04
快速上手黑執事—藍牙連線 -----	05
快速上手黑執事—保固登錄 -----	06
呼叫智慧管家，隱藏技能全面啟動 -----	08
正式服務前為您的健康私人管家命名吧	11
簡單幾步驟 立即煥然—“芯” -----	12
無法呼叫健康管家，簡易排除狀況 -----	15
如果想去除空間臭味可選購周邊配件	16
多位健康管家，同一時間如何切換監控	17
五件不可不知的事情 -----	18

常見問題Q&A -----	19
產品規格表 -----	20
智慧財產權說明/廢棄物處理/製造商資訊	21
聯絡我們 -----	22
注意事項 -----	23
限用物質含有情況標示聲明 -----	24

## 極簡設計外觀

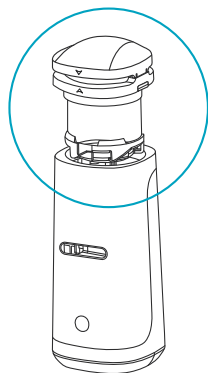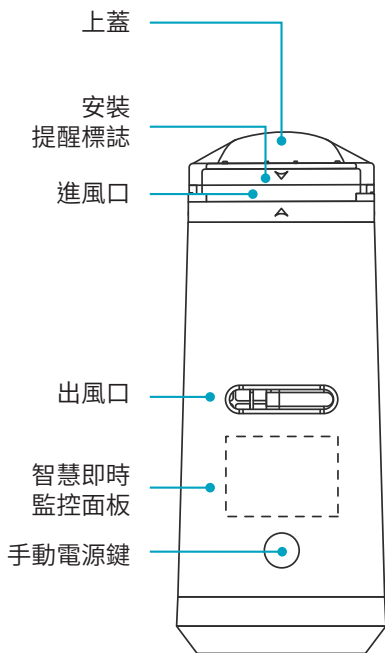


可拆卸雙環濾芯




電源線接口處

## 產品盒裝配件

1. PURUS air i 智慧空氣清淨機
2. 電源供應器( DC12V  $\overline{\text{---}}$  1.0A )
3. 簡易快速指南

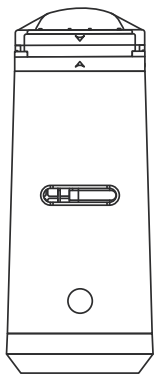

1



2




3

## 四大產品特性與效能

### 雙環核芯 極淨專利

「食品級304不鏽鋼」材質搭配「不藏垢可分離」設計，易拆解好清洗。

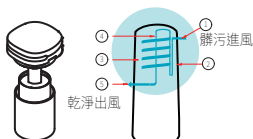

工研院螺旋電暈靜電專利，特殊集塵螺旋風道及雙環設計收集PM2.5，並搭配「直淨氣流防護」，打造真正的極淨防禦模式。

### 私人專屬 健康管家

嚴格把關過濾周圍有害物質與雜質，如：PM2.5、細菌、環境中異味(煙味／寵物)



智慧貼心溫和陪伴，完全依照您的日常生活作息，啟動個人防護模式，外出前即可同步監控室外的空氣品質狀況。

### 個人防護 體積輕巧



防護不需全副武裝，羽量輕巧僅560g，讓您在開放式辦公室，或工作空間屬於公共場合，如診所、飯店...等，需頻繁接觸大量不同人群，空氣不流通也能近距離貼身防護


### 智慧10段 全天應變



可依個人需求應變防護強度。如：覺得空氣不佳、鼻子不適等，可啟用「智慧強效」；電話討論、休憩時，可選擇「智慧靜音」。

## 快速上手黑執事-開機

提供您簡易操作模式，直接按下機身正面手動電源鍵三秒鐘，即會傳送上一次最後空氣濾淨服務模式，讓您可節省重複設定時間。

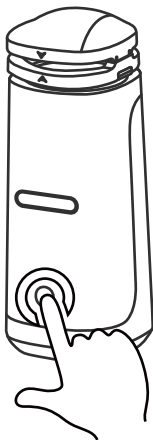

step 1 接上電源

step 2 機身正面電源鍵長按三秒即可開機

Tips: 若無法開機，則須檢查上蓋與電源線是否安裝緊密



# 快速上手黑執事-藍牙連線

## 智慧啟動連線 隱藏技能被喚醒

### STEP1 前置作業

到Apple APP Store或Google Play商店，搜尋「PURUS air i」PURUS APP，立即安裝。

### STEP2 藍牙配對

讓 APP與您的手機進行配對，先按下 3 秒鐘黑執事機身的電源鍵，進行喚醒步驟。

### 【Android 系統】

步驟一、手機後端介面功能： 啟動藍牙按鍵

步驟二、配對裝置會自動跳出序號：開啟PURUS APP即會自動搜尋PURUS air i 序號，例：點選「PA+序號」，畫面立即連線成功。

貼心小提醒：Android系統需允許定位權限，才能啟動APP監控連線。

### 【iOS 系統】

步驟一、手機後端介面功能： 啟動藍牙按鍵

步驟二、配對裝置會自動跳出序號：開啟PURUS APP即會自動搜尋PURUS air i序號，例：點選「PA+序號」畫面立即連線成功。

全新進化級機種，更貼心、更人性，智慧呼叫啟動，完全依照您的使用習慣與生活作息，守護空氣品質與監控更即時



# 快速上手黑執事—保固登錄

## 註冊前

APP右上角紅圈處，會出現提醒符號，請您盡快註冊保固

※ 超過保固期間會依產品修復狀況酌收費用。



## 註冊後

填寫相關資訊，註冊完成即可享有1.5年保固

A screenshot of a mobile application form titled '保固申請' (Warranty Application). The form asks for purchase information: '請填寫您的購買資訊' (Please fill in your purchase information), with the product ID 'PA18000000412' and a question mark icon. It then asks for the user's name: '請問您的名字是?' (What is your name?), with a field for '輸入姓名' (Enter name). It also asks for a contact phone number: '聯絡電話' (Contact phone number), with a field for '(台灣 +886) 輸入手機號碼' (Enter mobile number). At the bottom right, there is a '送出 >' (Submit) button.

## 快速上手黑執事—保固登錄

---

### 如遇以下狀況 為保固排除

非正確使用、人為疏失、天災而造成的意外損壞，包含：不符合規定電壓、浸水、摔機、倒立擺放、地震、颱風、火災...等



擅自自行拆解與維修、改裝，或使用非原廠耗材，所造成的產品損傷。

請勿使用清潔溶劑或具腐蝕性的清潔劑，擦拭機身與內部濾芯，避免材質退色及內部零件受損



選購配件耗材售出使用後，無法享有保固

送修檢驗時，如您先前未進行保固申請，則健康管家的服務年限會以產品出廠日+14個月進行起算



# 正式服務前，為您的健康私人管家命名吧!

讓您與專屬管家呼叫溝通更有專屬感

< 儲存

**設備名稱**  
(中英文數字最多可輸入為5個字元)

請輸入名稱

---

**產品序號**


PA18500000354

# 呼叫智慧管家 隱藏技能全面啟動

## 1. 善解人意 專屬貼身守護

### 【戶外天氣提醒】

可設定午休和下班時間，機身螢幕會於該指定時間自動顯示戶外天氣PM2.5狀況，讓您於外出前可預先 添加衣物、口罩

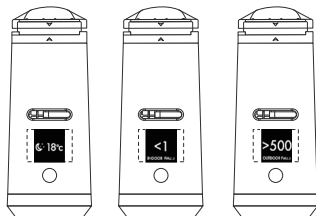

說明:晚上溫度18度

室內PM2.5值

室外PM2.5值

限 ioffice

## 2. 瞭若指掌 您的愛好習慣

### 【定時設定】

依照您的上下班時間，自動啟動防護模式




# 呼叫智慧管家 隱藏技能全面啟動

## 3. 任務傳達 零誤差反應力

### 【專注力計時】

讓您安心在規劃時間內，能高效專注處理事務，零時間差的貼心提醒。

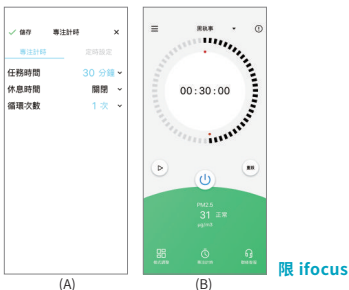

Tips:

畫面(A) 前置規劃設定，如有進行修改須點擊左上方『儲存』

畫面(B) play 按鈕▶ 需按下，才會開始運作，若想要重新計時，按下重置鈕即可。

## 4. 清潔提醒 維持一塵不染

### 【濾芯清潔通知】

當您在工作忙碌中，即便無法記得零碎瑣事，健康管家也會自動提醒通知，讓空氣清淨效果不打折



# 呼叫智慧管家 隱藏技能全面啟動

## 5. 自動防禦 極淨隨您所欲

### 【智慧強效/智慧靜音/手動十段】

管家可依環境空間的汙染狀況，為您安排最佳的防護模式。



### ioffice / ifocus 型號通用

#### Tips:


首次啟動的預設值為智慧靜音，可先感受到貼心不打擾的自動安全守護。  
當然，您也可以選擇手動設定依照個人需求。

當進行下列清潔步驟時，請先關機並拔除電源


**Step1** 連同上蓋抽出濾芯




**Step2** 濾芯倒置擺放，將拇指與食指處往內輕壓卡榫




**Step3** 輕鬆解開濾芯扣環




**Step4** 先取出雙環外圈，提醒需用點力才能取出



**Step5** 再取出雙環內圈



**Step6** 拆卸完成!






當進行下列清潔步驟時，請先關機並拔除電源



當進行下列清潔步驟時，請先關機並拔除電源


**Step1** 先放入雙環小內圈，以  
凹槽線方向朝內




**Step2** 再放入雙環大外圈，朝  
內扣住，提醒仍需用點  
力



**Step3** 濾芯扣環上有個小凹槽  
需對準卡榫三角形方向  
扣入

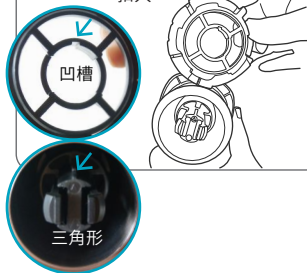

**Step4** 濾芯放回機身，並留意  
上下三角符號 需朝正面  
方向

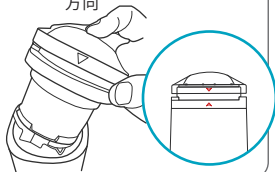

# 無法呼叫健康管家 簡易排除狀況

## 1. 機身安裝

當上蓋未扣緊時，健康管家會即時貼心提醒



## 2. 藍牙設定

當點選「重新連線」鈕仍無法啟動APP時，您可選擇以下兩種方式

- (1)關閉目前手機的PURUS APP暫存背景
- (2)點擊手機作業系統上一頁，再重新依序開啟藍牙及APP
- (3) iOS可重設藍牙裝置

- 到設定區點選藍牙，按下“i”按鈕
- 選擇「忘記此裝置設定」
- 關掉藍牙再次開啟APP。



## 如果去去除空間臭味，建議可選購周邊配件

### 魔術濾塞

在機身內的悍鋼濾芯中裝入濾塞後，彷彿讓黑執事得到特殊功能，您所處的環境空間異味將有效改善，如：霉味、煙味、寵物異味、食物腥味、汽機車廢氣...等，讓看不見卻聞得見的空氣危機，像魔術一般消失不見，

最佳的淨味效果期限為三個月，如欲讓環境空間持續維持清新品質，歡迎到PURUS Shoptline 線上通路增添選購。

還有更多魔術濾塞特殊功能，立即上網了解

<https://www.purus.com.tw/>



除臭



芳香



防蚊




除甲醛

## 多位健康管家 同一時間如何切換監控

### 簡易切換輕鬆

如辦公空間有多台機器，您想切換監控機台，即時觀察空氣清淨狀況，只要按APP主畫面的管家名稱旁▼符號後，即會跳出「切換裝置」區塊。

提醒：健康管家無法同一時間服侍兩人，因此若原使用者的手機APP仍為暫存背景，則無法切換監控。

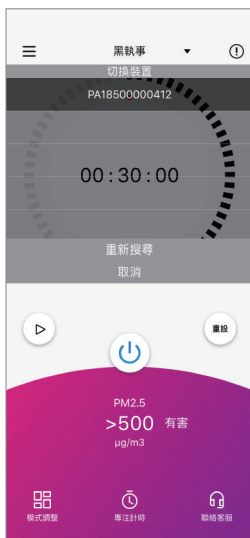

## 五件不可不知的事情

### 【緊戒提醒】


PURUS air i 智慧監控裝置，自動感測環境空間的PM2.5濃度，分成五級變色安全警示，打開app即可得知。



綠:15-35正常



藍:<15良好



橘:35-55敏感族群注意



紅:55-70所有族群注意



紫:>70有害

### 【保養清潔】

產品開始使用後，建議您可依健康管家服務空間的空氣品質，調整濾芯的清潔週期；當連續使用一個月工作天，仍未清理時，APP即會跳出清潔提醒通知。

※開機狀態若取出濾芯，會被視為已清潔狀態，提醒數據將會重新歸零計算 ※



### 【貼身防護】

PURUS air i系列打造專屬個人防護，貼身約兩呎的近距離陪伴，讓長時間處於密閉空間辦公，也能第一秒就呼吸新鮮空氣。



### 【智慧模式】

無論是風量、時間提醒，都能依照當下的空氣品質狀態，提供最佳的濾淨使用體驗。



## 常見問題Q&A

---

### Q1.適用的空間坪數大小?

A：PURUS air i 為量身打造專屬貼身健康管家，守護您的空氣品質，讓近距離約2呎內的空氣，能在傳送的第一秒，立即讓您呼吸新鮮空氣，以空間計算，約當是1-3坪使用。



---

### Q2.能帶到車上使用嗎?

A：PURUS air i 可用於辦公室、車內等個人空間使用。惟建議下車時須帶出，避免車內高溫熱環境損耗設備元件。



---

### Q3.能帶到國外使用嗎?

A：健康管家的清淨機操作功能皆可正常使用，但app的戶外顯示資訊須依當地政府資料空開狀況而定。



---

### Q4.是否有實體通路?

A：可於購買前，先至官網、「PURUS職感好空氣」粉絲團或來電03-5910116洽詢實體通路，避免白跑一趟。



## 產品規格表

---

商品名稱: PURUS air i 智慧空氣清淨機

---

商品型號: PURUS air i

---

製造地:台灣

---

商品材質: ABS/PC

---

商品尺寸:80X80X200mm

---

商品重量:560g±5%

---

電源輸入:DC12V-1.0A

---

藍牙規格:藍牙4.0

---

額定消耗功率:約3W

---

工作電壓:DC12V

---

工作溫度:0°C~45°C

---

儲藏溫度:-10°C~45°C

---

配件名稱:電源供應器(Made in China)

---

輸入:AC100-240V 50/60Hz


---

配件型號:B112-129

---

輸出:DC12V<sup>---</sup> 1.0A

---





## 智慧財產權說明

---

PURUS air i 已申請台灣與國際專利，涵蓋層面包含軟硬體

## 廢棄物處理

---

因 PURUS air i 智慧空氣清淨機屬為電子產品，機身零件可回收再利用，您可直接洽詢當地鄰近電子廢棄回收單位，為地球環保再盡一份心力。

## 商品製造商/配件進口商

---

創星淨聯科技股份有限公司

公司住址:台北市內湖區瑞光路618號7樓

聯絡地址:新竹縣竹東鎮中興路4段195號52館419室

付費服務專線:03-591-0116

## 根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定

---

第十二條:

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者，均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 聯絡我們

---

當您已安裝PURUS air i APP時，可透過內建功能聯繫

- ① 自動轉接客服電話專線 (03-591-0116)
- ② 透過手機簡訊方式，以Email方式聯繫(CSR@purus.com.tw)
- ③ 「PURUS 職感好空氣」官方粉絲團私訊聯繫

※提醒手機須安裝FB Messenger 應用程式，才能使用此方式



## 注意事項

---

- ①本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ②孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ③電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電。
- ④電源供應器不可自行拆解維修。
- ⑤產品請勿日曬、高溫、觸水、觸碰底部、搖晃、倒立、重摔、自行拆解。
- ⑥發生重摔、觸水、異常狀況，請將主體電源關閉並送回製造商進行檢測。

# 限用物質含有情況標示聲明

設備名稱: <b>PURUS air i 智慧空氣清淨器</b> 型號: <b>PURUS air i</b> Type designation(Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機構件	○	○	○	○	○	○
線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
風扇組件	○	○	○	○	○	○